ARROW
EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

DUCATI Streetfighter V4 / V4S

DUCATI **Streetfighter V4/V4S** EURO5+

VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: **7F**

RACING

WORKS FULL TITANIUM SILENCER KIT
TITANIUM LINK PIPES
FOR ORIGINAL COLLECTORS

WORKS CARBON END CAP

	RACING
TITANIUM	71163PK



RACING

WORKS FULL TITANIUM «DARK» SILENCER KIT
TITANIUM LINK PIPES
FOR ORIGINAL COLLECTORS

WORKS CARBON END CAP

	RACING
TITANIUM "DARK"	71163PKR



ATTENZIONE / *ATTENTION*

L'INSTALLAZIONE DI UNO SCARICO RACING PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING A RACING FULL SYSTEM A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR



ALERT REMOVER DEVICE
11001EM


IT	VALVOLA ALLO SCARICO	EN	EXHAUST VALVE SYSTEM
L'installazione di uno scarico Arrow richiede la rimozione della valvola allo scarico originale. Il sistema di diagnostica di bordo (EOBD) segnala il mancato funzionamento della valvola mediante un segnale di errore sul display e la centralina può entrare in modalità "protezione". Installando quindi uno scarico Arrow è fortemente consigliato rimappare la centralina con mappatura che escluda la funzione valvola o l'installazione, in alternativa, di un emulatore valvola elettronico tra quelli disponibili sul mercato.		Installing Arrow exhausts will require to remove the original exhaust valve system. On-board diagnostic system (EOBD) will display a warning message due to the exhaust valve malfunction and ECU can enter "recovery mode". Therefore when installing one of the Arrow exhausts it is strongly recommended to remap ECU with a map de-activating valve function or, as an alternative, to install an exhaust valve emulator system, available in the market.	

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.
Via Citernese 128/130
06016 San Giustino (PG) - ITALY
Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37
www.arrow.it - info@arrow.it

ARROW
EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

DUCATI Streetfighter V4 / V4S

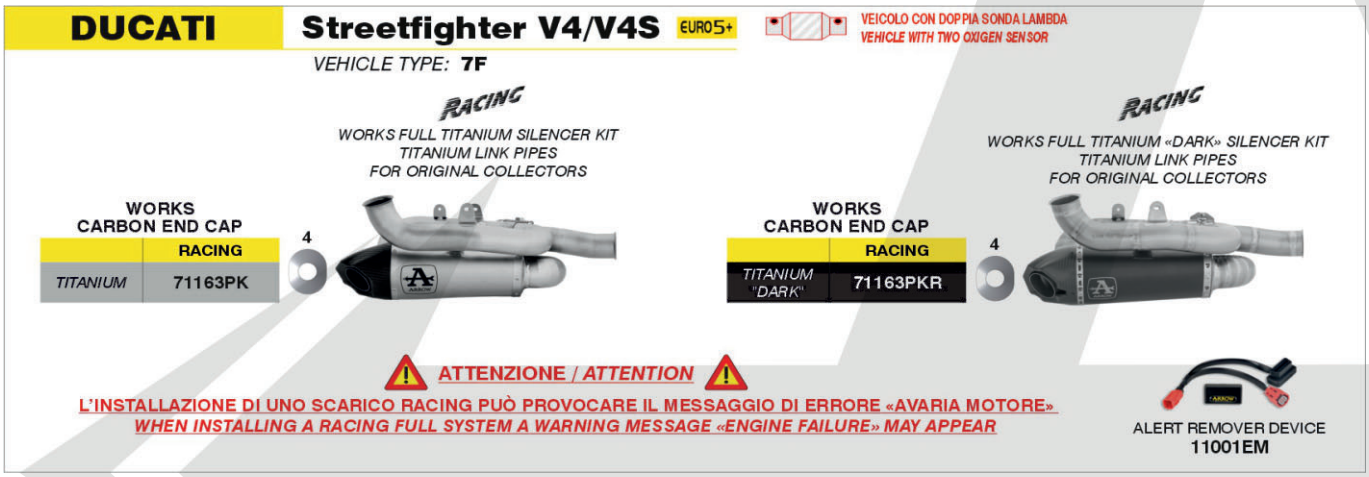

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
La rimozione del raccordo catalitico originale può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore. Installando quindi uno scarico Arrow, si consiglia l'installazione del dispositivo Arrow A.R.D. (11001EM).		Removing the original catalytic link pipe may trigger an error message identifying a failure to comply with catalytic converter operating parameters. Therefore, when installing an Arrow exaust, it is suggested to install the Arrow A.R.D. device, (11001EM).	

IT	ATTENZIONE	EN	ATTENTION
Il dispositivo Arrow A.R.D. interviene solo sull'errore relativo al funzionamento del catalizzatore e non spegne eventuali errori relativi alla valvola di scarico.		The Arrow A.R.D. only addresses the catalytic converter error and will not clear any error messages related to the exhaust valve.	

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.
Via Citernese 128/130
06016 San Giustino (PG) - ITALY
Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37
www.arrow.it - info@arrow.it