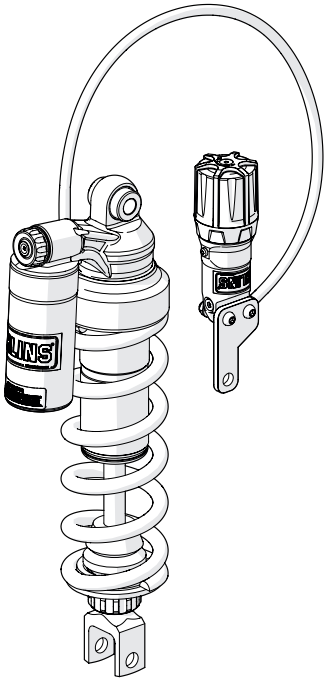


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	YA819	1
Kabelbinder	00231-01	3
Schraube M10x50	05404-17	1
Mutter M10	00430-01	1
Aufklebersatz	10207-01	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha Tenere 700 World Raid

YA 819

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer, sodass das Hinterrad den Boden nur leicht berührt.

2

Demontieren Sie die Sitzbank.

3

Entfernen Sie die Abdeckungen unter der Sitzbank.

4


Entfernen Sie die Schraube, welche die Zugstangen mit dem Umlenkdreieck verbindet.


5


Entfernen Sie die Schraube der unteren Stoßdämpferanbindung.

6

Entfernen Sie die Schraube der oberen Stoßdämpferanbindung. Senken Sie die Schwinge ab und entnehmen Sie den Stoßdämpfer nach oben.

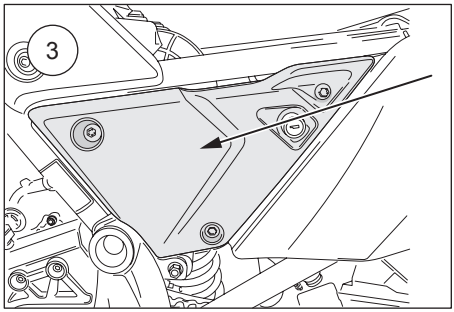

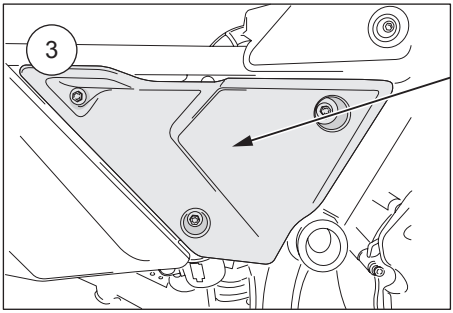

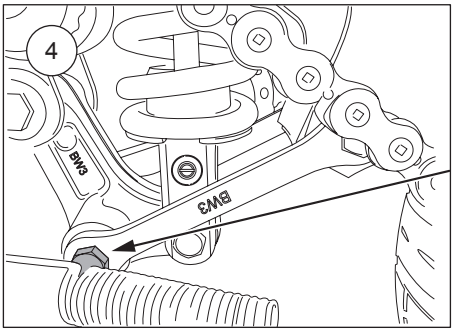


7

Montieren Sie den Öhlins-Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge.

8

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannungszylinder an der Schalldämpferhalterung. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube Art. Nr. 05404-17 und die Mutter Art. Nr. 00430-01. Verwenden Sie weiterhin die originalen äußeren und inneren Unterlegscheiben an der Schalldämpferhalterung.

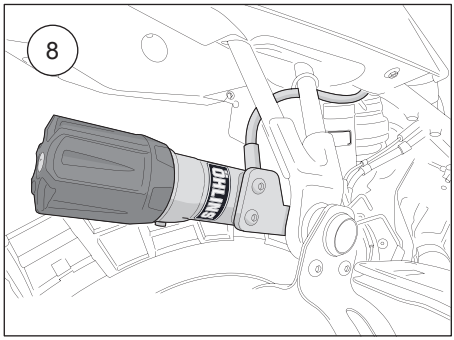

9

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder Art. Nr. 00231-01, um den Hydraulikschlauch zu befestigen.


10

Bauen Sie die Abdeckungen und die Sitzbank in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

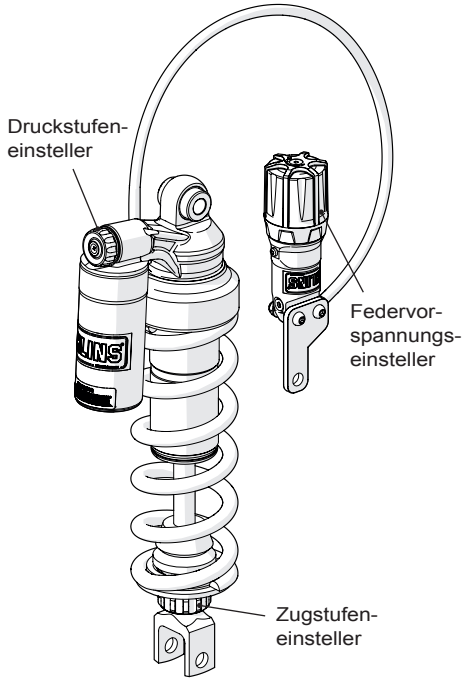

EINSTELLWERTE

Länge	385	mm
Federweg	100	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Feder Art. Nr.	00580-21	
Federvorspannung	13.5 +10/0	mm
Federrate	75	N/mm
Federlänge unbelastet	250	mm

Empfohlener Durchhang und Fahrhöhe		
R1-R2		mm
R1-R3	81	mm
F1-F2		mm
F1-F3	81	mm

Alternative Federn

Feder Art. Nr.	**Federrate (N/mm)**	**Last (Empfohlener Einsatzbereich)**
20580-31	95	Passagier oder Gepäck > 30 kg

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA819_0
Veröffentlicht am 27.09.2022

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80